


TECHNOLOGIE  
**INVERTER**



**NAPOLEON**  
CLIMATISEUR MURAL NDCAS27

**21 SEER**  
DE RENDEMENT EN  
CLIMATISATION

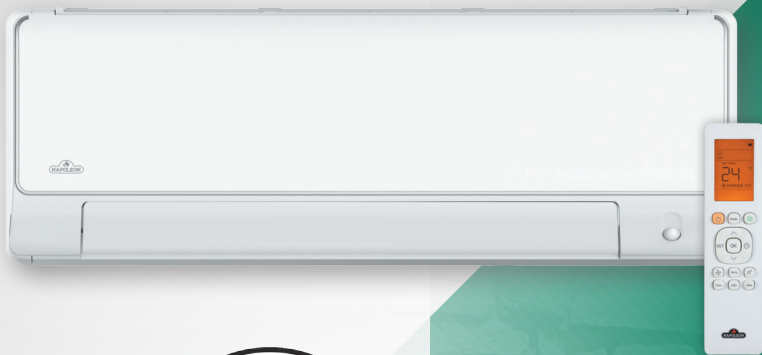

[napoleon.com](http://napoleon.com)

- Climatisation par zones ciblées
- Facile d'installation, aucun conduit




# TECHNOLOGIE **INVERTER**

CLIMATISEUR À VITESSE VARIABLE

## UNE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

La technologie Inverter permet de limiter les fluctuations de température causant l'inconfort et le gaspillage d'énergie. Le compresseur ne fonctionne pas constamment au maximum de sa capacité, il s'adapte au besoin nécessaire en climatisation.

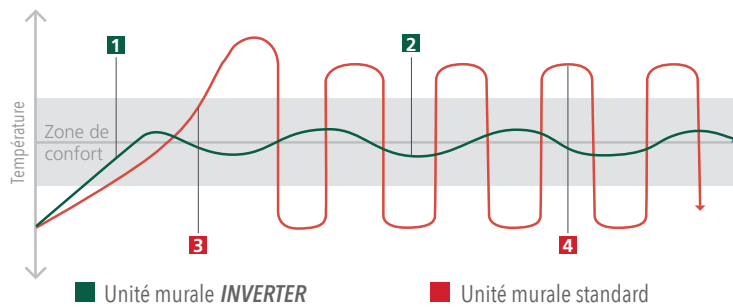

- 1 Atteint rapidement la température désirée
- 2 Conserve une température confortable de façon stable
- 3 Fonctionne à vitesse fixe, donc beaucoup plus lent avant d'atteindre la zone de confort
- 4 L'accélérateur ne peut être réglé, donc la température de la pièce devient soit trop chaude, soit trop froide

## DES FONCTIONS QUI REDÉFINISSENT VOTRE CONFORT



Réfrigérant à haute efficacité favorable à l'environnement

- Filtration de l'air pour un environnement plus sain
- Redémarrage automatique en cas de panne
- Fonctionnement silencieux
- Contrôle d'air ambiant, permet d'utiliser la climatisation jusqu'à -15 °C
- Mémorisation de la position des persiennes
- Mode veille pour une économie d'énergie substantielle
- Connectivité WIFI (option 17310900003167)
- Mode turbo
- Panneau de nettoyage facile d'accès
- Écran DEL, facilite la lecture de la température
- Détection de fuites de fluides frigorigènes
- Contrôle à autodiagnostic

CARACTÉRISTIQUES		CLIMATISEUR		
		NDCAS21-12	NDCAS21-18	NDCAS21-24
Capacité de climatisation (BTU/h)		3 300 - 12 500	17 500	22 000
Débit d'air intérieur (élevé/moyen/bas) CFM		333 / 253 / 212	471 / 353 / 306	588 / 471 / 400
Bruit intérieur (élevé/moyen/bas) dB		40 / 35 / 33	46 / 38 / 31	47 / 39 / 36
Bruit extérieur (dB)		54	56	56
Bloc d'alimentation (V-Hz, Ph)		115V~60Hz, 1Ph	208-230V~60Hz, 1Ph	208-230V~60Hz, 1Ph
Disjoncteur (MCA/MOP)		18A / 30A	16A / 20A	16A / 20A
Diamètre - ligne de réfrigération (liquide/gaz) (po)		1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Dimension (L X P X H) pouces	Intérieur	31,5 X 7,8 X 11,6	38,2 X 8,9 X 12,6	42,6 X 9,2 X 13,3
	Extérieur	28,4 X 10,6 X 19,5	30,1 X 11,9 X 21,9	31,7 X 12,9 X 21,8

Les spécifications et illustrations sont sujettes à modifications sans préavis et sans encourir de responsabilité de notre part.

NAPOLÉON® EST MONDIALEMENT RECONNUE  
POUR SES PRODUITS DE QUALITÉ DEPUIS 1976



napoleon.com



LES SOCIÉTÉS  
LES MIEUX  
GÉRÉES

FIERS COMPAGNIE  
CANADIENNE